

ELDES ESIM 320 VÄRAVAKONTROLLER ELDES CLOUD SERVICE KASUTAMISJUHEND SEADME HALDAJALE

Eldes Cloud Service kaudu saab ESIM 320 väravakontrolleri haldaja seadet veebi kaudu kaughallata. Selleks peab seadmes oleval SIM kaardil olema lubatud internetiühendus millega võivad kaasneda kulud.

Teenuse käivitamiseks peab minema **Eldes Cloud Service Gates** lehele <https://gates.eldesalarms.com/en/user/login.html>, vajadusel registreerima ennast ja sisse logima ning lisama seadme sisestades:

- seadme vabalt valitud nime,
- seadme unikaalse **Cloud Service ID** mille saadab seadme paigaldaja,
- seadmes oleva SIM kaardi telefoninumbri.

Vali **Lisa Seade** kus pane kontrolleri nimi, lahtrisse **Smart Security ID** kopeeri **Cloud Service ID**, sisesta kontrolleri telefoninumber ning vajuta **Lisa**.



Registration form with three input fields and two buttons. The first field is 'Seadme Nimi*' with a red border and an info icon. The second field is 'Smart Security ID*' with a red border and an info icon. The third field contains '+37253123456' with a green border and an info icon. Below the fields are two buttons: 'TAGASI' (grey) and 'LISA' (teal).

Seadme Nimi*

Nimi ei tohi olla tühi.

Smart Security ID*

ELDES Cloud Services ID ei tohi olla tühi.

+37253123456

TAGASI LISA

Cloud Service otsib seadet ning laadib sealt andmeid mis võtab aega 5 kuni 10 minutit seejärel avaneb **Halda Seadmeid** aken:

Halda Seadmeid

LISA SEADE

 Värava Seade



Device management interface for 'Esim320_test'. It shows a signal strength indicator at 50%. There are four buttons: 'LISA KASUTAJA', 'KONFIGURATSIOON', 'JUHI', and 'MUUDA'. Below is a 'Seadme Info:' section with a table of device details.

Esim320_test 50%


LISA KASUTAJA KONFIGURATSIOON JUHI MUUDA

Seadme Info:

Mudeli Nimi	ESIM320_2G	Püsivara	V32.00.03
IMEI	357788101303575	Telefoni Nr.	+37253044145

Lisada saab rohkem kui ühe seadme.

Vajadusel tuleb lisada seadmele administraatorid kes saavad Cloud Service kaudu süsteemi muuta. Administraatoriks on mõistlik panna ka süsteemi hooldaja kelleks on tihti paigaldaja. Vajuta kasutajanime kõrval olevat noolt ning vali **Administraatorid**:

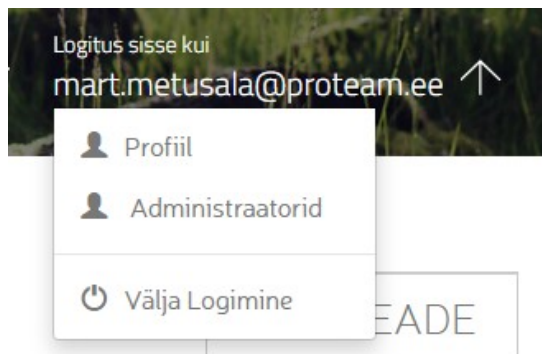

Avaneb leht kus saab administraatoreid hallata ja lisada. Lisades administraatori pane kasutajanimeks administraatori e-mail, vali salasõna ning määra mis seadet administreerida saab. Teata salasõna administraatorile, seda mailiga ei saadeta!

mart.metusala@proteam.ee

.....

Aktiivne

Määratud

Seadme Nimi

☒

Esim320_test

TAGASI

LISA

Administraatoreid saab halduse lehel ka muuta ja kustutada:

HALda Administraatoreid

2 sündmuse 1-2 kuvamine.

E-mail	Registreeritud	Viimane külastus	Staatuse
mart.metusala@gmail.com	2020.04.28 11:40:25	2020.04.28 14:30:03	Aktiivne
alari.kopper@proteam.ee	2020.04.28 14:52:02	2020.04.29 13:16:17	Aktiivne

TAGASI

LISA

HALDA SEADMEID

Siin on 4 valikut:

LISA KASUTAJA	kasutajate lisamine ja haldus, otsetee konfiguratsiooni all olevale kasutajate haldusele
KONFIGURATSIOON	seadme kõigi parameetrite haldus mis mõeldud pigem süsteemi hooldajale, juhend langeb kokku konfigureerimijuhendis kirjeldatuga
JUHI	seadme väljundite juhtimine ning vigade ja häirete logi, mõeldud samuti eeskätt süsteemi hooldajale
MUUDA	seadme nimetuse ning telefoninumbri muutmine

Vali **LISA KASUTAJA**, avaneb aken kus näha seadme parameetrid, vajadusel sünkroniseeri andmed seadmega mis võtab vähemalt minuti.

Konfiguratsioon

Nimi	Esim320_test
Staatuse	Võrgus
IMEI	
Mudeli Nimi	ESIM320_2G
Telefoni Number	+37253044145
Püsivara	V32.00.03

↓ SÜNKRONISEERI

Seadmes on muudatusi. Sünkroniseerimine on nõutud.

Vali:

 LISA KASUTAJA

Avaneb kasutaja andmebaasi kasutaja lisamise aken:

Põhisätted

Kasutaja Andmebaas

Sisendite/Väljundite Juhtimine

GPRS Sätted

Ajakavad

Süsteem

Sündmuste Logi

Seadme kasutaja

Telefon *

3725054321

Nimi

Ants

Mobiili Rakenduse Ligipääs

Äppi Ligipääs

Lubatud

Kasutajanimi

3725054321

Parool

054321

☐ Clear ID

Phone ID is used to identify unique users. Phone ID will be set on first login via widget. If phone changed, check "Clear ID" and click save. On the next login via widget ID will be updated.

Ligipääsu Sätted

Väljund *

controller1

Ajakavastaja

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

Kehtib Kuupäevani

Piiramatu

MÄÄRA PIIRAMATUKS

Kehtib Kellani

Piiramatu

Helisemise Loendur

SALV.

TÜHISTA

LÄHTESTA

Sisesta kasutaja **telefoninumber** maakoodiga aga ilma „+”-ta ning soovitatavalt ka **nimi** mis võimaldab kasutajat andmebaasist hõlpsamalt otsida.

Sisestades telefoni täidetakse automaatselt ära ka **mobiilirakenduse ligipääs** mis võimaldab kasutajal telefonikõne asemel juhtida kontrollereid klikates mobiilirakenduse ikooni telefoni ekraanil. Mobiilirakenduse ligipääs on vaikimis lubatud, **kasutajanimi** on telefoninumber maakoodiga aga ilma „+”-ta ning **parool** on telefoninumbri 6 viimast numbrit. Mobiilirakenduse juhend on kasutamisjuhendis.

Ligipääsu sätetes saab valida millist **väljundit** kasutaja saab juhtida mis vajalik kui on kasutuses 2 väljundit, vaikeseadena on väljund 1.

Kasutajale saab määrata eelnevalt Ajakava all sisestatud nädalapäevadest ning kellaajast sõltuva **ajakava** mil kasutaja kontrollereid juhtida saab.

Samuti saab määrata mis kuupäeva ja kellaajani või mitmenda kontrolleri helistamise korrani kasutajal ligipääs kehtib. Kui aeg või helistamiste arv täitub kustutatakse kasutaja automaatselt.

SALV. salvestab kasutaja kontrolleri andmebaasi.

AJAKAVALDE all saab lisada kuni 8 nädalapäevadest ja ajavahemikust sõltuvat plaani mida saab kohaldada igale kasutajale aga ka kontrolleriile.

Ajakavastaja 1

Märkus: Alguse kuupäev ei tohi olla hilisem lõpu kuupäevast.

Täkniga märgitud väljad on kohustuslikud.

- ☐ Iga Päev
☒ Kindlal päeval(-del)

Tööpäevadel

☒ E ☒ T ☒ Meie ☒ N ☒ Fr ☐ L ☐ P

Algus *

07:00

Lõpp *

18:00

1 2 3 4 5 6 7 8

SALVESTA SEADMELE

LÄHTESTA

Vali laetavad sätted: 2020-04-30 12:07:25

LAE

Näiteks kui ülalolevat ajakava 1 kohaldada kasutajale saab ta kontrolleriit juhtida E, T, K, N, R kella 7:00st kuni 18:00. Kui aga ajakava 1 kohaldada kontrolleriile saavad kõik kasutajad vaid sellel vahemikul kontrolleriit juhtida.

Põhisätete alla saab lisada neid **administraatoreid** (erinevad Cloud Service administraatoritest) kes saavad kontrolleriit SMS teel konfigureerida, samuti kellele saadetakse süsteemi poolt SMS veateadetega.

Põhisätted

Kasutaja Andmebaas

Sisendite/Väljundite juhtimine

GPRS Sätted

Ajakavad

Süsteem

Sündmuste Logi

Administraatorid

Märkus: Rahvusvaheline number, näiteks 372 6506902.

Täkniga märgitud väljad on kohustuslikud.

Admin 1

+ 3725031713

Admin 2

+

Admin 3

- ☒ Kasutaja Andmebaas on Lubatud
☐ Saada Häire SMS kõigile Administraatoritele korraga
☐ Helista Tagasi Administraatorile/Kasutajale peale Väljundi Juhtimise Toimingut
☐ Luba väljundi juhtimine kõnega suvaliselt numbrilt.
☐ Saada süsteemi käivitumisel SMS

Samuti saab siin muuta **SMS parooli** ning **SMS keelt**:

Parool

SMS Parool *

1111

Keel

SMS Keel *

English

Info SMS Ajakavastaja

Sagedus (päevades) *


0

Vahemik 0-125

Aeg *

0:00

Valides seadmete halduse lehel **JUHI** avaneb aken kus vajutades kursoriga kontrolleri ikoonile saab kontrolleri väljundeid 1 ja 2 juhtida, samuti näeb siin probleemide ja häirete ajalugu.

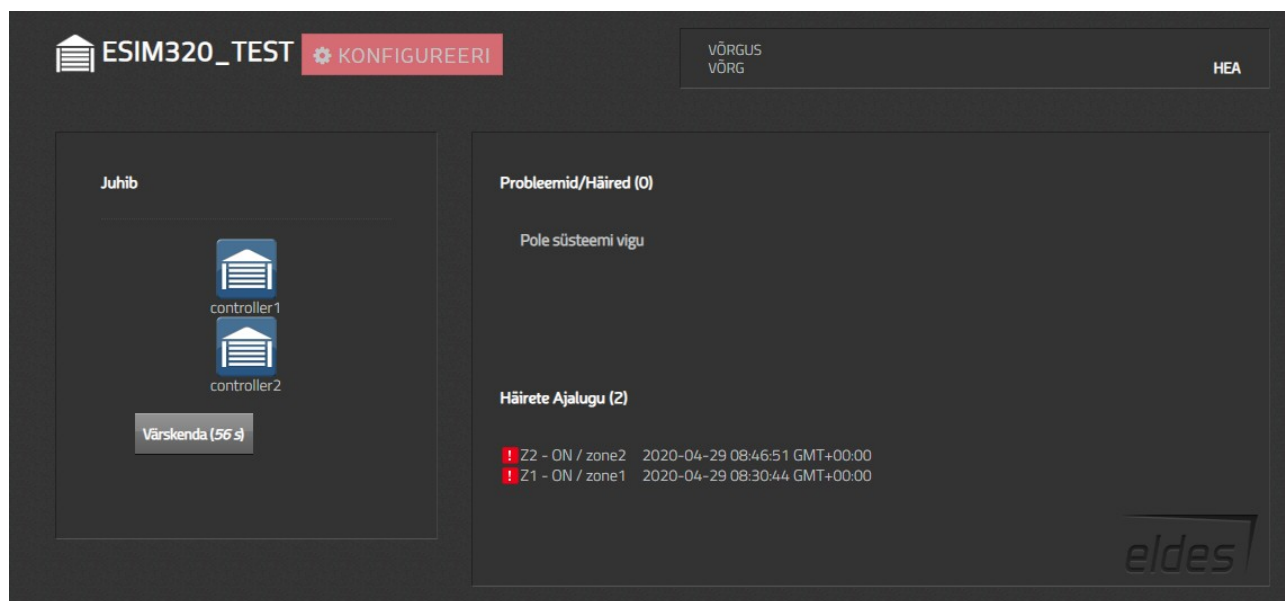

Valides seadmete halduse lehel **MUUDA** saab muuta **seadme nime** ning SIM kaardi vahetusel ka **telefoni numbrit**:

 Esim320_test  75%

LISA KASUTAJA KONFIGURATSIOON JUHI **MUUDA**

Muuda Seadet

Märkus: Telefoni numbrit ei määrata automaatselt peale SIM kaardi vahetamist.

ⓘ

ⓘ

SALV.

 KOLI

 KUSTUTA